



ASTRALPOOL 

Procalor II

Bomba de calor Aire/Agua

La bomba más silenciosa del mercado

- ▶ Piscinas privadas de hasta 90m³
- ▶ Extremadamente silenciosa
- ▶ Carcasa robusta en ABS
- ▶ Intercambiador de titanio
- ▶ Panel de control fácil de usar



Procalor II

Bomba de calor Aire/Agua

ASTRALPOOL 

www.astralpool.com

Prestaciones

- Gran gama de potencias para todo tipo de piscinas (ver cuadro de especificaciones técnicas).
- La más silenciosa del mercado.
- Carcasa robusta y ligera en ABS resistente a la radiación solar.
- Gas refrigerante R-410A (ecológico).
- Panel de control Easy to Use, con visualización de temperatura actual y consigna, mensajes de alarma.
- Funciona a partir de una temperatura de 5°C en el aire exterior.
- Presostato para control de caudal de agua, manómetro exterior para controlar la condensación, regulación de caudal óptimo.
- Desescarche por inversión de ciclo.
- Mando a distancia (opcional).
- Funda protectora (opcional).



Consumo diario
(piscina 8m x 4m).
El 80% de su energía
proviene del ambiente.




**Para todo tipo
de piscinas y
tratamientos**
(cloro, bromo, ozono, UV,
electroquímico, sal...).



Easy to Use
Panel de Control Digital.



**Garantía
de 2 años**

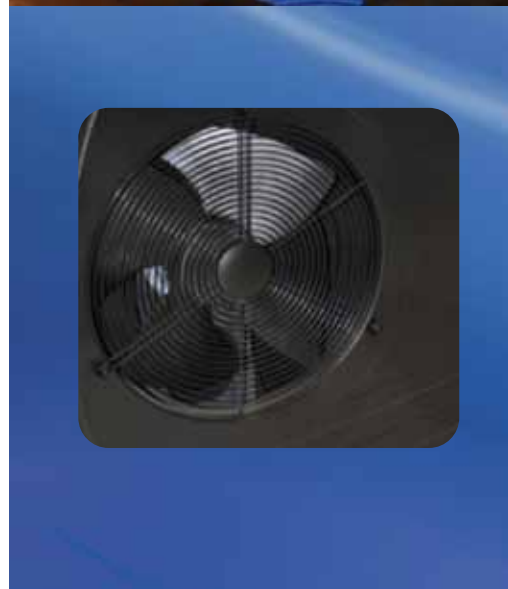

Las bombas de calor AstralPool permiten elevar la temperatura de la piscina alargando la temporada de baño de forma económica y garantizando el confort del usuario.

Características técnicas

			BPM400	BPM600	BPM700 BPT700	BPM800 BPT800	BPT900
Potencia		kW	8,5	13,5	17	21	25
Voltaje		V/Ph/Hz	230/2/50	230/2/50	230/2/50 - 400/3/50	230/2/50 - 400/3/50	400/3/50
Volumen Piscinas	MÁX.	m³	29,0	46,0	58,0	72,0	86,0
	MÍN.	m³	18,0	29,0	36,0	45,0	53,0
Nivel sonoro		dB(A)	≤51	≤58	≤58	≤58	≤58
Dimensiones	A		310	310	340	340	340
	B		860	860	950	950	950
	C		920	920	1300	1300	1300
Peso Neto		Kg	70	75	97	110	110

27°C.T. Aire 24°C.T. Agua	ENTRADA	kW	1,75	2,66	3,57	4,59	5,61
	SALIDA	kW	9,50	14,50	19,20	24,30	29,70
	COP		5,43	5,45	5,38	5,29	5,29
15°C.T. Aire 24°C.T. Agua	ENTRADA	kW	1,70	2,60	3,50	4,50	5,50
	SALIDA	kW	8,50	13,50	17,00	21,00	25,00
	COP		5,00	5,19	4,88	4,67	4,56
5°C.T. Aire 24°C.T. Agua	ENTRADA	kW	1,50	2,29	3,08	3,96	4,84
	SALIDA	kW	5,20	8,00	10,40	13,00	18,80
	COP		3,47	3,49	3,38	3,28	3,88

